

REGLETAS

CONNECTOR STRIP

La **REGLETA DE CONEXIÓN EQUALO**, es semi-rígida, perfecta para cortar por tramos con facilidad y tienen la suficiente rigidez para apretar las bornas con comodidad.

°De acuerdo con las directivas comunitarias sobre baja tensión 73/23 CEE y 93/68 CEE.

°Norma IEC/EN60998-1, 60998-2-1.

°Material aislante: Polipropileno blanco (UL914V-2)

°Borna de conexión de acero

°Tornillos imperdibles de acero cincado.

°Tensión nominal de 450 V.

°Autoextinguibles: 960°C, UNE 20672-2-1, VDE 0471, CEI 695-2-1.

°Rango de temperatura: -5°C a 110°C




REGLETAS DE CONEXIÓN

NUMERO DE PARTE	MATERIAL	COLOR	SECCIÓN mm ²	EMPAQUE pzas.
PPL4WH	POLIPROPILENO	BLANCO	4	10
PPL6WH	POLIPROPILENO	BLANCO	6	10
PPL6BK	POLIPROPILENO	NEGRO	6	10
PPL10BK	POLIPROPILENO	NEGRO	10	10
PAL4WH	NYLON	BLANCO	4	10
PAL6WH	NYLON	BLANCO	6	10
PAL10WH	NYLON	BLANCO	10	10
PAL25WH	NYLON	BLANCO	25	10

DIMENSIONES DE SECCIÓN

SECCIÓN mm ²	DIAMETRO	TORNILLO	A	B	C	D
4	2.9	M3	93.5	17.8	12.2	8
6	3.5	M3	116.5	20.0	14.0	10
10	4.2	M3.5	139.3	23.4	16.3	12
25	7	M5	193.4	36.0	26.3	16.5

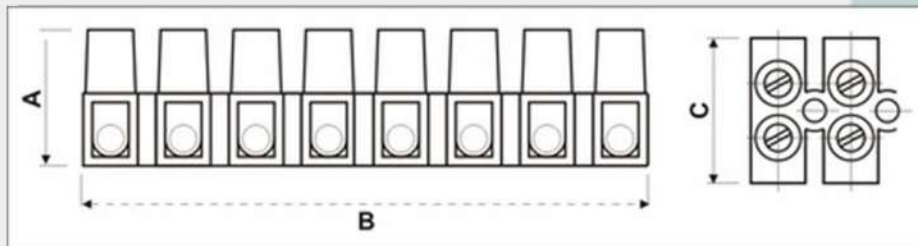

Tel: 01 (81) 8057-3050
 ventas@equalo.com.mx
 www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan