

# CANALETA SOLIDA 1 VIA

WIRING DUCT


Las **CANALETAS SOLIDAS EQUALO** de una via estan creadas para soportar altos impactos, son autoextinguibles y estan hechas de PVC indeformable. (Polyvinyl Chloride)  
Utilizadas especialmente para todas las aplicaciones en donde la protección del cableado sea esencial.

Disponibles en color Blanco

Temperatura de servicio: 85°C.



CANALETA SOLIDA 1 VIA				
NUMERO DE PARTE	BASE (W) mm / in	ALTO (H) mm / in	LARGO (L) mts.	EMPAQUE
TF-1	12 / 0.47	11 / 0.43	2	50
CS-1407	14 / 0.55	7 / 0.27	2	50
CS-2010	20 / 0.78	10 / 0.39	2	50
CSB-2010	20 / 0.78	10 / 0.39	2.5	50
CS-2017	20 / 0.78	17 / 0.66	2	25
CSB-2017	20 / 0.78	10 / 0.39	2.5	25
CS-2320	23 / 0.90	20 / 0.78	2	25
SD-3015	30 / 1.18	15 / 0.59	2	20
CS-3025	30 / 1.18	25 / 0.98	2	20
CS-3517	35 / 1.37	17 / 0.66	2	25
CSB-3517	35 / 1.37	17 / 0.66	2.5	25
CS-5336	53 / 2.08	36 / 1.41	2	6
SD- 6040	60 / 2.36	40 / 1.57	2	6
SD-7540	75 / 2.95	40 / 1.57	2	4
CS-10055	100 / 3.93	55 / 2.16	2	4

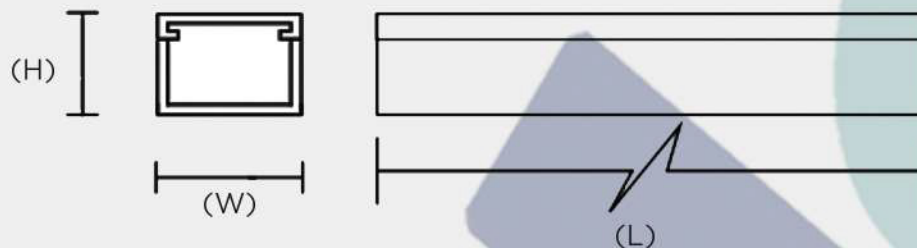

Tel: 01 (81) 8057-3050  
[ventas@equalo.com.mx](mailto:ventas@equalo.com.mx)  
[www.equalo.com.mx](http://www.equalo.com.mx)  
**f** Equalo, S.A. de C.V.

**equalo**  
 Soluciones que avanzan