

CANALETA SOLIDA 2 Y 3 VIAS

WIRING DUCT

Las **CANALETAS SOLIDAS EQUALO**, están creadas para soportar altos impactos, son autoextinguibles y están hechas de PVC indeformable (Polyvinyl Chloride), están disponibles con 2 y 3 vias.

Utilizadas especialmente para todas las aplicaciones en donde la protección del cableado sea esencial.

Disponibles en color Blanco

Temperatura de servicio: 85°C.




CANALETA SOLIDA 2 VIAS

NUMERO DE PARTE	BASE (W) mm / in	ALTO (H) mm / in	LARGO (L) mts.	EMPAQUE pzas.
WD-2010-2	20 / 0.78	10 / 0.39	2	50
WDB-2010-2	20 / 0.78	10 / 0.39	2.5	50
WD-3517-2	35 / 1.37	17 / 0.66	2	25

CANALETA SOLIDA 3 VIAS

NUMERO DE PARTE	BASE (W) mm / in	ALTO (H) mm / in	LARGO (L) mts.	EMPAQUE
WD-4010-3	40 / 1.57	10 / 0.39	2	20
WD-3517-3	35 / 1.37	17 / 0.66	2	25
WD-4820-3	48 / 1.88	20 / 0.78	2	10
WD-6025-3	60 / 2.36	25 / 0.98	2	10
WD-10050-3	1000 / 39.37	50 / 1.96	2	4

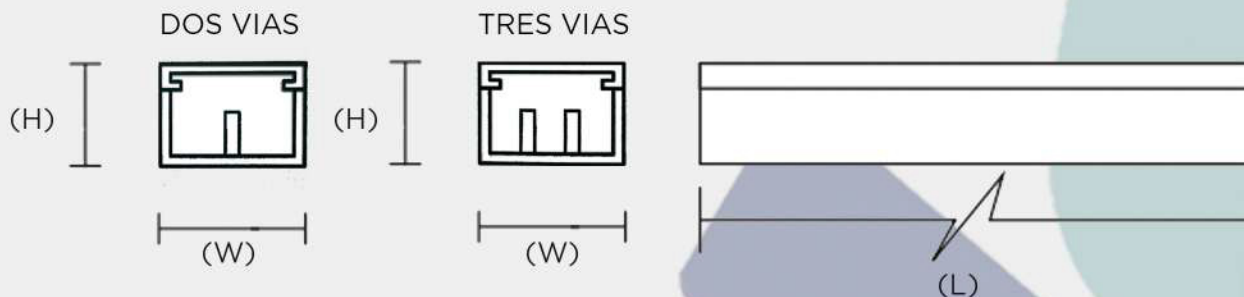

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan