

TUBO TERMOCONTRACTIL LÍNEA ADHESIVA

TEQA

ROHS
COMPLIANT

Características:

TUBO TERMOCONTRACTIL DE PARED DOBLE,
LINEA ADHESIVA EQUALO.

Es manufacturado por co-extrusión de
poliolefina y adhesivo hot melt.

Diseñado para proveer aislamiento y
sellado para protección de agua, arneses
automotrices, tubos metálicos, etc.


Temperatura de operación: -45°C to
+125°C.

Temperatura Mínima para contraer:
80°C


Color estándar: Negro

Corte de piezas disponible: según
requerimiento.

Antes de Contraer

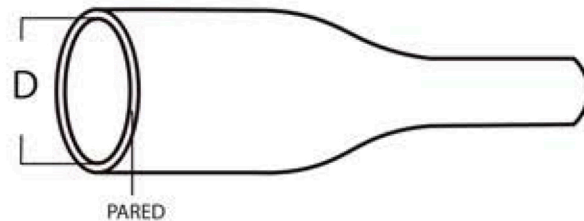

Después de Contraer

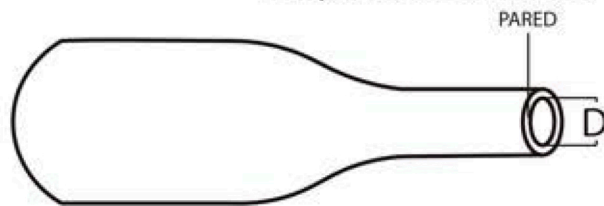

Referencia

NUMERO DE PARTE	MEDIDA (Inch)	ANTES DE CONTRAER (mm)	DESPUÉS DE CONTRAER			EMPAQUE
			DIAMETRO INTERNO (máx)	PARED TOTAL	ADHESIVO	
TEQA-018	1/8	3.2	1	0.95	0.45	200 Metros
TEQA-316	3/16	4.8	1.6	1.2	0.6	100 Metros
TEQA-014	1/4	6.4	2.2	1.35	0.7	100 Metros
TEQA-516	5/16	7.9	2.7	1.5	0.75	100 Metros
TEQA-038	3/8	9.5	3.2	1.65	0.85	50 Metros
TEQA-012	1/2	12.7	4.2	1.8	0.9	1 Metro /pz
TEQA-058	5/8	15	5.2	1.8	0.9	1 Metro /pz

