


GLÁNDULAS

GLÁNDULAS PRENSACABLES METRICAS




EGL

tuerca
de bloqueo

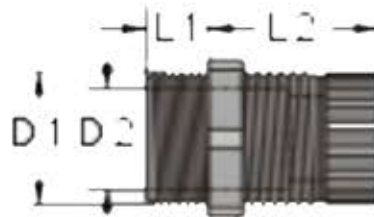


EGB

cuerpo y garra



EGS

focas



EGN

tuerca

Características:

1. Función: Monte el prensaestopas en el orificio del panel perforado previamente, use la contratuerca para fijar el prensaestopas a bordo, inserte los cables en el sello y luego apriete la tuerca para mantener los cables en su posición. Sistema anti-vibración.

Material: Nylon 66

Color: Negro

Rango de Protección: IP68 libre de halogenos

Temperatura de Servicio: -30°C / +80°C

Empaque: 50 Piezas



NÚMERO DE PARTE	ORIFICIO DE MONTAJE	(D1)	(D2)	(B1)	(L1)	(L2)	(L3)	RANGO DE CABLE
AG-12	12.0 - 12.3	12.0	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3 - 6.5
AG-20	20.0 - 20.3	20	15	14	15	28.5	18.5	10 - 14
AG-25	25.0 - 25.4	25	18.6	18.4	15.5	29.4	22.3	13 - 18