



Cinta de Ducto
Cinta de Aluminio
Cinta FSK Reforzada
Cinta Electrica
Cintas de Marcaje
Cinta Masking

Cintas de Empaque

CINTA DE TELA PARA DUCTOS FASSON 950

PERFORMANCE TAPES

Las **CINTAS DE TELA PARA DUCTOS DE EQUALO**, pueden ser utilizadas para sellar uniones y costuras en aplicaciones HVAC.

Características:


- Adhesivo de caucho.
- Cubierta permeable reforzada.
- 10 mils de espesor.
- Disponible en negro y plateado.

Beneficios:

- Hilvanado agresivo y adhesión hermética, sello libre de humedad
- Cortado recto durante la aplicación, no se enrosca.



CINTA DE TELA PARA DUCTOS FASSON 950				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CANTIDAD POR CAJA
EQT-0950-2S	FASSON 0950 SILVER	2"x60 YD	10° a 93°C	24
EQT-0950-2B	FASSON 0950 BLACK			

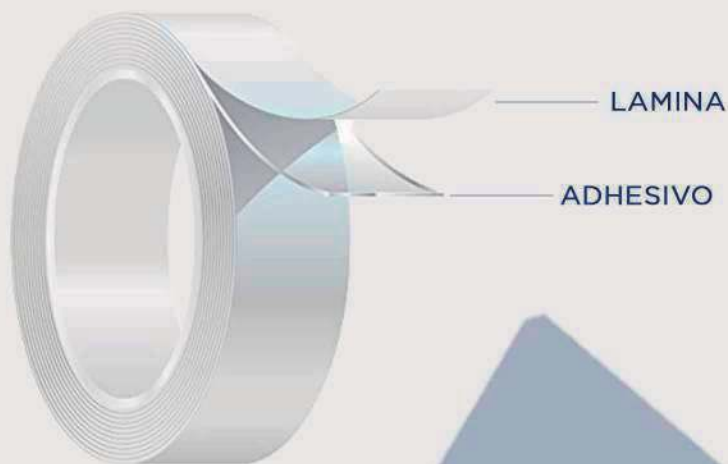

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA DE TELA PARA DUCTOS FASSON 9160

PERFORMANCE TAPES

Las **CINTAS DE TELA PARA DUCTOS DE EQUALO**, cuenta con una amplia variedad de aplicaciones multiusos como empaques, envolturas selladores, uniones y mantenimiento general

Características:


- Adhesivo de caucho.
- Tela cubierta de polietileno.
- 9 mils de espesor.
- Disponible en negro y plateado.

Beneficios:

- Utilizada para proteger, sujetar, sellar y empalmar.
- Sobre pedido blanco, rojo, amarillo y anaranjado.



CINTA DE TELA PARA DUCTOS FASSON 9160				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CANTIDAD POR CAJA
EQT-9160-2S	FASSON 9160 SILVER	2"x60 YD	0° a 71°C	24
EQT-9160-2B	FASSON 9160 BLACK			

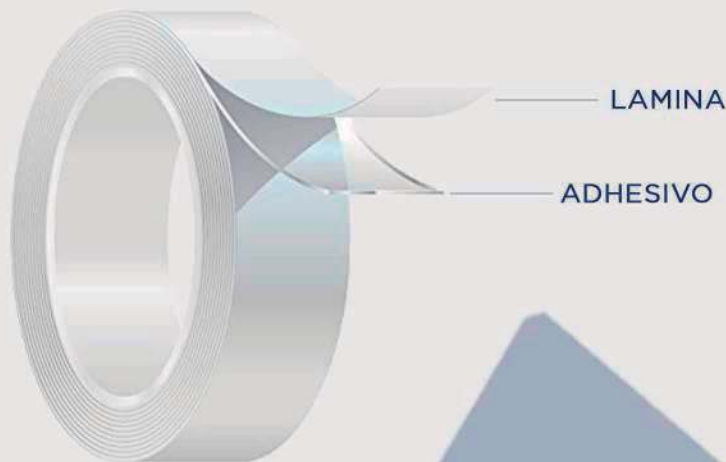

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA FASSON 1803

PERFORMANCE TAPES

Las **CINTAS ALUMINIO DE EQUALO**, es adecuada para formas troqueladas como barrera selladora contra el vapor y la humedad o aislamiento laminado.

Características:

- Lámina recocida altamente ajustable.
- Adhesivo de caucho pegado rápido..
- 5.5 mils de espesor

Beneficios:

- Láminas ajustables se unen a superficies contorneadas.
- Fuerte adhesión a gran variedad de sustratos.
- Fiabilidad del producto.
- Sometido a pruebas de acuerdo al UL 723.
- Hecho en Estados Unidos de Norte América.



CINTA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA FASSON 1803				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CANTIDAD POR CAJA
EQT-1803-2	FASSON 1803	2"x50 YD	10°C a 79°C	24
EQT-1803-3	FASSON 1803	3"x50 YD		16



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA FASSON 0802

PERFORMANCE TAPES

Las **CINTAS ALUMINIO DE EQUALO**, son especialmente diseñada para pegar uniones y costuras, protege contrala humedad y el vapor en cubiertas de lámina.

Características:

- Aluminio reconocido.
- Excelente adhesión y pegado rápido.
- Fiabilidad en el producto.
- PSA cumple con la calidad (SCAQMD) regla 1168.
- 6.5 mils de espesor.

Beneficios:

- Adaptabilidad a superficies curvas.
- Fuerte adhesión a gran variedad de sustratos.
- Sometido a pruebas de acuerdo a la UL 723
- Hecho en Estados Unidos de Norte América.



CINTA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA FASSON 0802

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CANTIDAD POR CAJA
EQT-0802-2	FASSON 0802	2"x50 YD	10°C a 79°C	24
EQT-0802-3	FASSON 0802	3"x50 YD		16



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA FSK REFORZADA FASSON 0821

PERFORMANCE TAPES

Las **CINTA FSK REFORZADA DE EQUALO**, es adecuada para formas troqueladas como barrera selladora contra el vapor, la humedad y laminado a materiales aislados.

Características:


- Lámina altamente reforzada FSK (Papel Kraft reforzado con filamentos y laminilla de aluminio).
- Pegado instantáneo, adhesivo a base de caucho.
- Blanqueado potente 40# forro densificado kraft.
- 11 mils de espesor.

Beneficios:

- Fuerte adhesión a gran variedad de sustratos.
- Tridireccional FSK refuerza el sello.
- Sometido a pruebas de acuerdo con UL 723.
- Hecho en Estados Unidos de Norte América.



CINTA FSK REFORZADA FASSON 0821				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CANTIDAD POR CAJA
EQT-0821-2	FASSON 0821	2"x50 YD	10°C a 79°C	24
EQT-0821-3	FASSON 0821	3"x50 YD		16

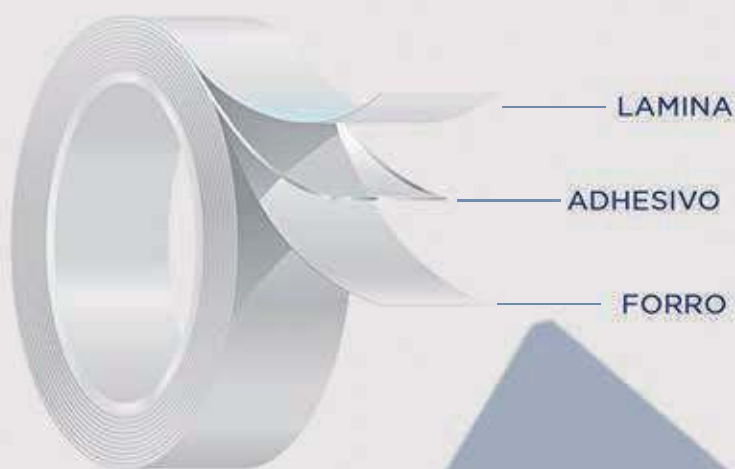

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA HOJA DE ALUMINIO DE GRADO MILITAR

AF - 75

Para uso en amplios rangos de temperatura para crear barreras de vapor y sellos impermeables
También se utiliza para enmascarar superficies al pintar y galvanizar

Características:

- Forrado.
- Excelente adherencia al respaldo.
- Se puede aplicar en un amplio rango de temperatura
- Resiste fluctuaciones extremas de temperatura después de la aplicación
- Refleja y disipa el calor

Construcción:

Calificación general/función: militar

Respaldo: papel de aluminio ultrasuave de 3 mil

Adhesivo: Base acrílica agresiva

Estándares Aplicables:

L-T-80B; NRC Guide 1.38; SAE-AMS-T-23397; MIL-T-23397C



CINTA HOJA DE ALUMINIO DE GRADO MILITAR			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AF - 75	Resistencia a la tracción	30 lbs/de ancho	52.5 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	55 oz/de ancho	6.02 N/10 mm
	Espesor	4.8 mils	0.12 mm
	Alargamiento	5.3%	5.3%
	Rango de temperatura de servicio	30F a 325F	-34C a 163C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA DE ALUMINIO DE 1,5MM. PARA TEMPERATURAS FRÍAS

AF - 914CT

Para unir y sellar aislamientos fibrosos y con soporte de aluminio y conductos metálicos en temperaturas que van desde -20 F hasta 260 F.

También se utiliza para reparar metales y chapas.

Características:

- Forrado
- Estabilidad superior durante fluctuaciones extremas de temperatura
- Resiste la transmisión de vapor de agua, olores y humo
- Excelente vida útil
- Vida útil indefinida del producto después de la aplicación

Construcción:

Grado general/función: uso general de HVAC

Respaldo: 1,5 mil, papel de aluminio muy suave

Adhesivo: Temperatura fría, blanco, base acrílica

Revestimiento: Revestimiento de liberación de papel blanco, plano, siliconado, no contaminante



Probado de acuerdo con UL 723; FSI 0/SDI 0

CINTA DE ALUMINIO DE 1,5MM. PARA TEMPERATURAS FRÍAS			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AF - 914 CT	Resistencia a la tracción	18.5 lbs/de ancho	33.3 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	48 oz/de ancho	5.3 N/10 mm
	Espesor (Con forro)	6.8 mils	0.17 mm
	Espesor (Sin revestimiento)	3.4 mils	0.09 mm
	Alargamiento	7%	7%
	Rango de temperatura de servicio	20F a 260F	-29C a 127C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA DE ALUMINIO DE 2MM. PARA TEMPERATURAS FRÍAS

AF - 975CT

Para uso en temperaturas que van desde -20 F a 260 F cuando se unen y sellado de aislamientos de aluminio o fibrosos y conductos metálicos

También puede utilizarse en la reparación de metales y chapas metálicas

Características:

- Forrado.
- Estabilidad superior durante las fluctuaciones extremas de temperatura.
- Resistente a la transmisión de vapor de agua, olores y humo.
- Excelente vida útil.
- Vida útil indefinida del producto tras su aplicación.

Construcción:

Grado general/función: Grado de Contratista HVAC.

Soporte: papel de aluminio de 2 milímetros, muy suave.

Adhesivo: Temperatura fría, blanco, base acrílica.

Soporte: Soporte de papel antiadherente blanco, no contaminante y siliconado.

Probado según la norma UL 723; FSI 0/SDI 0



CINTA DE ALUMINIO DE 2MM. PARA TEMPERATURAS FRÍAS			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AF - 975 CT	Resistencia a la tracción	33 lbs/de ancho	57.8 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	64 oz/de ancho	7.0 N/10 mm
	Espesor (Con forro)	7.5 mils	0.19 mm
	Espesor (Sin revestimiento)	4 mils	0.10 mm
	Alargamiento	6%	6%
	Rango de temperatura de servicio	20F a 260F	-29C a 127C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA DE ALUMINIO/CORTE/ KRAFT-TEMPERATURAS FRÍAS

AF - 984CT

Para el sellado de las costuras en el aislamiento de conductos reforzado con tela metálica.

Características:

- Forrado.
- Estabilidad superior durante las fluctuaciones extremas de temperatura.
- El reverso sin arrugas resiste el desgarro.
- Resistente a la transmisión de vapor de agua y humo.
- Adhesivo acrílico de unión permanente a bajas temperaturas con una excelente vida útil.

Construcción:

Grado general/función: HVAC

Soporte: Papel de aluminio/tela de fibra de vidrio/papel kraft

Adhesivo: Temperatura fría, blanco, base acrílica

Soporte: Papel antiadherente blanco, no contaminante, siliconizado y plano



Probado según la norma UL 723; FSI 5/SDI 0

CINTA DE ALUMINIO/ CORTE/ KRAFT - TEMPERATURAS FRÍAS			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AF - 984CT	Resistencia a la tracción	34 lbs/de ancho	33.3 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	64 oz/de ancho	5.3 N/10 mm
	Espesor (Con forro)	11.1 mils	0.17 mm
	Espesor (Sin revestimiento)	7.4 mils	0.09 mm
	Alargamiento	3%	7%
	Rango de temperatura de servicio	-20F a 260F	-29C a 127C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA AISLANTE DE TELA CO-EXTRUIDA

PC - 6

Para uso general y no crítico en el envasado, empaquetado, sellado reparación, sujeción e impermeabilización
También se utiliza en la industria de la recuperación / abastecimiento como cinta de cuello de cisne

Características:

- Buena conformabilidad
- No se tuerce ni se curva durante la aplicación
- Fabricado con Polybonded CO-EX Technology®

Construcción:

Grado general/función: Económico

Soporte: Película de polietileno con soporte de tela

Adhesivo: Caucho natural



CINTA AISLANTE DE TELA CO-EXTRUIDA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
PC - 6	Resistencia a la tracción	26 lbs/de ancho	45.5 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	60 oz/de ancho	6.57 N/10 mm
	Espesor	6 mils	0.15 mm
	Alargamiento	20%	20%
	Rango de temperatura de servicio	40F a 200F	4C a 93C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equal
Soluciones que avanzan

CINTA PARA DUCTOS CO-EXTRUIDA

PC - 7

Para aplicaciones ligeras de sellado, sellado, reparación, sujeción e impermeabilización aplicaciones que requieren una adherencia agresiva y una fijación superior.
Para uso temporal o permanente.

Características:

- Excelente rendimiento a bajas temperaturas.
- Desenrollado consistente y de baja fuerza del rollo.
- Se puede desgarrar a mano en el sentido de la máquina y en el sentido transversal.
- Fabricado con Polybonded CO-EX Technology®.

Construcción:

Grado/función general: Utilidad

Revestimiento: Película de polietileno impermeable con soporte de tela

Adhesivo: Caucho natural



CINTA PARA DUCTOS CO-EXTRUIDA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
PC - 7	Resistencia a la tracción	26 lbs/de ancho	45.5 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	70 oz/de ancho	7.76 N/10 mm
	Espesor	7 mils	0.18 mm
	Alargamiento	20%	20%
	Rango de temperatura de servicio	40F a 200F	4C a 93C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA ELÉCTRICA NEGRA DE USO GENERAL

EV - 57B

Para el aislamiento primario de empalmes eléctricos hasta 600 V.

Puede utilizarse para envolver mazos de cables y cables.

Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Muy conformable.
- Se puede desgarrar a mano.
- Sin plomo.
- Retardante a la flama.
- Resistente a los rayos UV, aceites, ácidos, álcalis, productos químicos corrosivos y agua.
- También disponible en varios colores.

Construcción:

- Grado/función general: Uso general

Revestimiento: Cloruro de polivinilo monomérico (PVC)

Adhesivo: No corrosivo, a base de caucho

Normas Aplicables:

UL Listed; CSA 22.2



CINTA ELÉCTRICA NEGRA DE USO GENERAL

CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
EV - 57B	Resistencia a la tracción	28 lbs/de ancho	28 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	24 oz/ de ancho	2.63 N/10 mm
	Espesor	7.0 mils	0.18 mm
	Alargamiento	250%	250%
	Resistencia dieléctrica	1.300 V/mil	1.300 V/mil
	Rotura dieléctrica	9.100 V	9.100 V
	Rango de temperatura de servicio	32 F a 176 F	0 C a 80 C



Tel: 01 (81) 8057-3050

ventas@equalo.com.mx

www.equalo.com.mx

 Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA ELÉCTRICA DE COLOR PARA USO GENERAL

EV - 57C

Para la codificación por colores y el escalonamiento en aplicaciones eléctricas. También puede utilizarse como aislamiento primario de empalmes eléctricos.

hasta 600 V.

Puede utilizarse para envolver mazos de cables y cables.

Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Muy conformable
- Se puede desgarrar a mano
- Sin plomo
- Retardante a la Flama
- Resistente a los rayos UV, aceites, ácidos, álcalis, productos químicos corrosivos y agua
- Revestimiento de PVC
- También disponible en negro

Construcción:

Grado/función general: Uso general

Revestimiento: Cloruro de polivinilo monomérico (PVC)


Adhesivo: No corrosivo, a base de caucho

Normas Aplicables:

UL Listed; CSA 22.2



COLORES:



CINTA ELÉCTRICA DE COLOR PARA USO GENERAL			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
EV - 57C	Resistencia a la tracción	16 lbs/de ancho	28 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	24 oz/ de ancho	2.63 N/10 mm
	Espesor	7.0 mils	0.18 mm
	Alargamiento	250%	250%
	Resistencia dieléctrica	1.300 V/mil	1.300 V/mil
	Rotura dieléctrica	9.100 V	9.100 V
	Rango de temperatura de servicio	32 F a 176 F	0 C a 80 C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
 Soluciones que avanzan

CINTA ELÉCTRICA NEGRA GRADO PROFESIONAL

EV - 77B

Para el aislamiento primario de empalmes eléctricos de hasta 600 V.

También se utiliza como revestimiento en empalmes y reparaciones de alta tensión.

Puede utilizarse para envolver mazos de cables y cables.

Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Rendimiento en todas las condiciones climáticas.
- Alta conformabilidad.
- Alta resistencia a la tracción.
- Se puede rasgar a mano.
- Sin plomo.
- Retardante a la flama.
- Alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas
- Resistente a los rayos UV, aceites, ácidos, álcalis, productos químicos corrosivos y agua.
- También disponible en una variedad de colores.

Construcción:

Grado general/función: Profesional

Soporte: Cloruro de polivinilo (PVC) polimérico

Adhesivo: No corrosivo, a base de goma

Normas Aplicables:

UL Listed; CSA 22.2



CINTA ELÉCTRICA NEGRA GRADO PROFESIONAL

CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
EV - 77B	Resistencia a la tracción	20 lbs/de ancho	35 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	28 oz/ de ancho	3.06 N/10 mm
	Espesor	7.0 mils	0.18 mm
	Alargamiento	300%	300%
	Resistencia dieléctrica	1.429 V/mil	1.429 V/mil
	Rotura dieléctrica	10.000 V	10.000 V
	Rango de temperatura de servicio	0 F a 220 F	-18 C a 105 C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA ELÉCTRICA DE COLOR GRADO PROFESIONAL

EV - 77C

Para codificar por colores e identificar fases, circuitos, alimentadores y derivaciones. También puede utilizarse como aislamiento primario de empalmes eléctricos hasta 600 V. Puede utilizarse para marcar el contenido de contenedores, sistemas de tuberías, conductos, y como cinta de advertencia. Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Rendimiento en todas las condiciones climáticas.
- Alta conformabilidad.
- Alta resistencia a la tracción.
- Se puede rasgar a mano.
- Sin plomo.
- Retardante a la Flama.
- Alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas.
- Resistente a los rayos UV, aceites, ácidos, álcalis, productos químicos corrosivos y agua.
- Núcleo de 1 pulgada fácil de manejar.
- También disponible en negro.

Construcción:

Grado general/función: Profesional

Soporte: Cloruro de polivinilo (PVC) polimérico

Adhesivo: No corrosivo, a base de goma

Normas Aplicables:

UL Listed; CSA 22.2



COLORES:



CINTA ELÉCTRICA DE COLOR GRADO PROFESIONAL			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
EV - 77C	Resistencia a la tracción	20 lbs/de ancho	35 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	28 oz/ de ancho	3.06 N/10 mm
	Espesor	7.0 mils	0.18 mm
	Alargamiento	300%	300%
	Resistencia dieléctrica	1.000 V/mil	1.000 V/mil
	Rotura dieléctrica	7.000 V	7.000 V
	Rango de temperatura de servicio	0 F a 220 F	-18 C a 105 C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan

CINTA ELÉCTRICA NEGRA GRADO PREMIUM

EV - 97B

Para el aislamiento primario de empalmes eléctricos de hasta 600 V.

También se utiliza como revestimiento en empalmes y reparaciones de alta tensión.

Puede utilizarse para envolver mazos de cables y cables.

Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Rendimiento en todas las condiciones climáticas
- Alta conformabilidad
- Alta resistencia a la tracción
- Se puede rasgar a mano
- Sin plomo
- Retardante a la Flama
- Alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas
- Resistente a los rayos UV, aceites, ácidos, álcalis, productos químicos corrosivos y agua

Construcción:

Grado general/función: Premium

Revestimiento: Cloruro de polivinilo (PVC) polimérico

Adhesivo: No corrosivo, a base de caucho

Normas Aplicables:

UL Listed; CSA 22.2



CINTA ELÉCTRICA NEGRA GRADO PREMIUM			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
EV - 97B	Resistencia a la tracción	25 lbs/de ancho	4.5 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	28 oz/ de ancho	3.06 N/10 mm
	Espesor	8.5 mils	0.216 mm
	Alargamiento	300%	300%
	Resistencia dieléctrica	1.294 V/mil	1.294 V/mil
	Rotura dieléctrica	11.000 V	11.000 V
	Rango de temperatura de servicio	0 F a 220 F	-18 C a 105 C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA ELÉCTRICA DE CAUCHO SIN REVESTIMIENTO

LR - 117B

Para aislar empalmes y terminaciones hasta 69.000 V. también se utiliza para aislar y proteger barras colectoras de hasta 35.000 V.

Puede utilizarse para sellar empalmes eléctricos contra la humedad. También para el revestimiento de aplicaciones superiores a 69.000 V.

Compatible con todos los aislamientos de cables dieléctricos extruidos.

Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Alta tensión.
- Resistente a los rayos UV.
- Rendimiento en todas las condiciones climáticas.
- Alta conformabilidad.
- Alta elongación (estiramiento).
- Autoadhesivo.
- Resistente a la humedad, la corrosión, los productos químicos, la corona y el ozono.
- Las propiedades físicas y químicas no se ven afectadas por la cantidad de estiramiento aplicado.

Construcción:

Grado general/función: Eléctrico

Soporte: Etileno propileno

Adhesivo: A base de caucho

Normas Aplicables:

ASTM-D-4325; ASTM-D-4388; ASTM-D-570



CINTA ELÉCTRICA DE CAUCHO SIN REVESTIMIENTO			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
LR - 117B	Resistencia a la tracción	400 psi	400psi
	Espesor	30 mils	0.762 mm
	Alargamiento	760%	760%
	Resistencia dieléctrica	780 V/mil	780 V/mil
	Rotura dieléctrica	23.400 V	23.400 V
	Temperatura Máx. Funcionamiento Continuo	194 F	90 C
	Temperatura de Sobre Carga de Emergencia	266 F	130 C

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA DE FIJACIÓN DE LÍNEA

VP - 310

Para señalización de suelos, carriles y pasillos, codificación por colores e identificación aplicaciones. También se utiliza en la industria HVAC para envolver juegos de líneas, unir celdas cerradas, aislamiento de esponja y aislamiento de conductos de aire y tuberías subterráneas

Características:

- Resistente a los rayos UV
- Se puede usar en condiciones extensas de temperatura, humedad y humedad
- Respaldo flexible
- Adhesivo de caucho natural no corrosivo
- Cumple con los requisitos de codificación por colores de OSHA

Construcción:

Grado general/Función: Propósito general

Soporte: Cloruro de polivinilo suave, transparente y coloreado, estabilizado y plastificado película (SPVC)

Adhesivo: Caucho natural

Normas Aplicables:

CID A-A-1689B, Type 1, Class 2



COLORES:

	BLACK (BLK)		WHITE (WHI)		BROWN (BRN)
	RED (RED)		YELLOW (YEL)		ORANGE (ORG)
	GREEN (GRN)		DARK BLUE (DBL)		

CINTA DE FIJACIÓN DE LÍNEA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
VP - 310	Resistencia a la tracción	13 lbs/de ancho	22.8 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	20 oz/de ancho	2.19 N/10 mm
	Espesor	5.25 mils	0.13 mm
	Alargamiento	200%	200%
	Rango de temperatura de servicio	20F a 140F	-7C a 60C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan

CINTA DE RAYAS DE ADVERTENCIA

VP - 315

Para señalización de carriles e identificación de zonas de seguridad y áreas peligrosas.

Características:

- Resistente a la abrasión, luz ultravioleta, ácidos, alcalinos, aceites, humedad, humedad y corrosión
- Cumple con los requisitos de OSHA para las marcas de peligro

Construcción:

Grado general/Función: Propósito general

Respaldo: película de cloruro de polivinilo suave (SPVC) rayada, estabilizada y plastificada


Adhesivo: Caucho natural

Normas Aplicables:


CID A-A-1689B, Type 1, Class 2



COLORES:



CINTA DE RAYAS DE ADVERTENCIA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
VP - 315	Resistencia a la tracción	15 lbs/de ancho	26.3 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	12 oz/de ancho	1.31 N/10 mm
	Espesor	6.6 mils	0.17 mm
	Alargamiento	200%	200%
	Rango de temperatura de servicio	20F a 140F	-7C a 60C

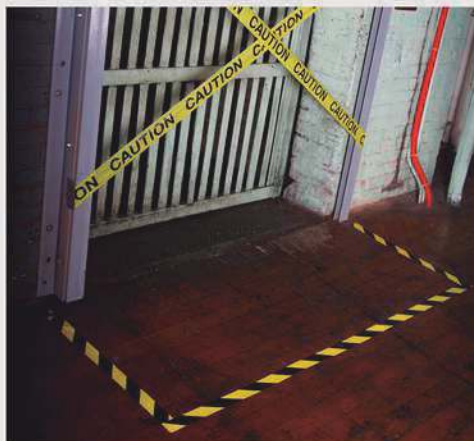

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA DE EMBALAJE ACRÍLICO ECONÓMICO

AC-35

Cinta de empaque termofusible de uso general para el sellado industrial manual o automatizado de cajas de cartón livianas con una exposición mínima a la manipulación, el envío y el estrés de la carga.

Construcción:

- Grado económico
- BOPP de 35 micras/1,35 mils
- Adhesivo acrílico de base acuosa

Medida

-Longitud: 150m.

Áncho: 48 mm.



COLOR(S)



CLEAR
(CLR)

CINTA DE EMBALAJE ACRÍLICO ECONÓMICO

CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AC-35	Espesor	1.35 mils	35 micras
	Adhesión al acero	14.2 oz/in	1,5 N/10 mm
	Tracción	13.3 lb/in	23 N/10 mm
	Alargamiento	100%	100%
	Rango de temperatura de aplicación	55 °F a 100 °F	13 °C a 38 °C
	Rango de temperatura de servicio	-45 °F a 135 °F	-43 °C a 57 °C



Tel: 01 (81) 8057-3050

ventas@equalo.com.mx

www.equalo.com.mx

 Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA DE EMBALAJE ACRÍLICO ECONÓMICO

AC-40

Cinta de empaque termofusible de uso general para el sellado industrial manual o automatizado de cajas de cartón livianas con una exposición mínima a la manipulación, el envío y el estrés de la carga.

Construcción:

- Grado económico
- BOPP de 45 micras/1,6 mils
- Adhesivo acrílico de base acuosa

Medida

-Longitud: 150m.

Áncho: 48 mm.



COLOR(S)



CINTA DE EMBALAJE ACRÍLICO ECONÓMICO			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AC-40	Espesor	1.6 mils	40 micras
	Adhesión al acero	17.5 oz/in	19.15 N/10 mm
	Tracción	19 lb/in	33.3 N/10 mm
	Alargamiento	150%	150%
	Rango de temperatura de aplicación	25 °F a 100 °F	-3.9°C a 37.8°C
	Rango de temperatura de servicio	-10 °F a 150 °F	-23.3°C a 65.5°C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA DE EMBALAJE ACRILICA USO GENERAL

AP - 101

Cinta de empaque acrílica de grado de uso general diseñada para el cierre de cajas de cartón livianas en entornos de sellado industrial manual y automatizado, brinda resistencia y flexibilidad, mientras que un adhesivo de alta calidad le brinda claridad, resistencia a los rayos UV, características de envejecimiento de primera calidad y poco olor para abordar la tarea en cuestión.

Características:

- Cinta de embalaje acrílica para uso general, de uso liviano
- Resistente a los rayos UV
- Excelentes características de envejecimiento.
- Funciona en un rango de temperaturas.

Construcción:

- Respaldo: Película de polipropileno moldeado biaxialmente orientado de 25 micras
- Adhesivo: Adhesivo acrílico de emulsión

Longitudes disponibles: 54,6 yd, 109,3 yd, 1000 yd

Anchos disponibles: 1.88", 2.83"

Normas Aplicables:

Contacto indirecto de la FDA CFR 21, 175.105

Contacto indirecto de la FDA CFR 21, 177.1520



COLOR(S)



CLEAR
(CLR)



TAN
(TAN)

CINTA DE EMBALAJE ACRILICA USO GENERAL			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
AP-101	Adhesión a acero inoxidable	18 oz/in de ancho	1,97 N/10 mm
	Rango de temperatura de aplicación	20 F a 110 F	-7 C a 43 C
	Alargamiento	150%	150%
	Rango de temperatura de servicio	-20 F a 180 F	-29 C a 82 C
	De tensión	20 libras/en ancho	35,0 N/10 mm
	Grosor	1,6 mil	0,041 mm



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan

CINTA DE FLEJE REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO

GS - 490

Cinta de flejado reforzada con fibra de vidrio de grado económico para aplicaciones de flejado, empaque, empaquetado y paletizado de uso liviano. GS 490 ofrece buena adherencia, adherencia rápida y resistencia a los golpes para una variedad de tareas.

Características:

- Buena adherencia, adherencia rápida y resistencia a los golpes.
- Resistente a la humedad y a los disolventes
- No se partirá ni se agrietará

Construcción:

- Respaldo: Película de polipropileno moldeado biaxialmente orientado reforzado con fibra de vidrio
- Adhesivo: Adhesivo termofusible de caucho sintético/resina

Longitudes disponibles: 60,1 yd, 328 yd

Anchos disponibles: 0,47", 0,7", 0,94", 1,41", 1,88", 2,83 "

Normas Aplicables:

Contacto indirecto de la FDA CFR 21, 175.105

Contacto indirecto de la FDA CFR 21, 177.1520



CINTA DE FLEJE REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
GS-490	Adhesión a acero inoxidable	60 oz/in de ancho	6,27 N/10 mm
	Alargamiento	3,50%	3,50%
	Rango de temperatura de servicio	-10 F a 150 F	-23 C a 66 C
	De tensión	100 libras/en ancho	175,1 N/10 mm
	Grosor	4,5 mil	0,11 mm



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA DE EMBALAJE FUSIÓN EN CALIENTE USO GENERAL

HM - 98

Para el sellado industrial manual o automático de cajas de cartón ligeras con una exposición mínima a la manipulación, el envío y la carga.

Características:

- Adhesión instantánea y permanente a una amplia gama de sustratos y superficies
- Recubrimiento especial de liberación para un desenrollado consistente y de baja fuerza del rollo
- Rendimiento fiable hasta el núcleo para un consumo eficiente de la cinta
- Adhesivo de alta adherencia para un sellado duradero y seguro

Construcción:

- Película fundida de polipropileno orientado biaxialmente de 38 micras
- Adhesivo: Caucho sintético/resina de fusión en caliente

Longitud: 150m. , 914 m.

Ancho: 48 mm. , 72mm.

Normas Aplicables:

GB / 7125 - 1999; GB / 4852 - 2002; GB /2792 - 1998;
GB / 7753 - 1987



COLOR(S)



CINTA DE EMBALAJE FUSION EN CALIENTE USO GENERAL			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
HM-98	Espesor	1,5 mils	0,038 mm
	Resistencia a la tracción	21 lbs/pulgada	36,8 N/10 mm
	Alargamiento	180%	180%
	Adhesión al acero inoxidable	46.3 oz/in de ancho	4,71 N/10 mm
	Adhesión al soporte	18 oz/in de ancho	1,97 N/10 mm
	Rango de temperatura de aplicacion	14 F a 140 F	-10 C a 60 C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equaL
 Soluciones que avanzan

CINTA DE EMBALAJE TERMOFUSIBLE USO GENERAL

HP - 100

Cinta de empaque termofusible de uso general para el sellado industrial manual o automatizado de cajas de cartón livianas

Características:

- Cinta de embalaje de uso general, de uso ligero
- Unión instantánea y permanente a una amplia gama de sustratos y superficies
- Recubrimiento antiadherente especial para un rendimiento y un desenrollado constante y de baja fuerza del rollo
- Adhesivo termofusible de caucho sintético/resina de alta adherencia.

Construcción:

- Respaldo: película de polipropileno moldeado biaxialmente orientado de 25 micras
- Adhesivo: Adhesivo termofusible de caucho sintético/resina

Longitud: 54,6 yd, 109,3 yd, 1000 yd, 1500 yd, 1640,4 yd, 2000 yd

Ancho: 1,88", 2,08", 2,83"

Normas Aplicables:

CID AA-1684C

Contacto indirecto de la FDA CFR 21, 175.105

Contacto indirecto de la FDA CFR 21, 177.1520



COLOR(S)



CLEAR
(CLR)



TAN
(TAN)

CINTA DE EMBALAJE TERMOFUSIBLE USO GENERAL			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
HP-100	Adhesión al respaldo: solo rollos manuales	18 oz/in de ancho	1,97 N/10 mm
	Adhesión al respaldo: solo rollos de máquina	4 oz/in de ancho	0,44 N/10 mm
	Adhesión a acero inoxidable	43 oz/in de ancho	4,71 N/10 mm
	Rango de temperatura de aplicación	35 F a 110 F	2°C a 43°C
	Alargamiento	150%	150%
	Mantener el poder en el tablero de fibra	10.000 minutos	10.000 minutos
	Rango de temperatura de servicio	-20 F a 150 F	-29 C a 66 C
	Resistencia a la tracción - Dirección longitudinal	21 libras/en ancho	36,8 N/10 mm
	Resistencia a la tracción - Dirección transversal	36 libras/en ancho	63,0 N/10 mm
	Grosor	1,6 mil	0,041 mm

Tel: 01 (81) 8057-3050

ventas@equalo.com.mx

www.equalo.com.mx

 Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA DE ENMASCARAR ALTA ADHERENCIA

CP - 83

Para empaque de uso general, agrupamiento, sujeción, empalme, lengüeta y aplicaciones de bandas que involucran una variedad de sustratos.

No recomendado para enmascaramiento industrial exigente, pintura en aerosol o aplicaciones de horneado.

Características:

- Alta adherencia.
- Excelente pegado rápido.
- Fácil de usar en múltiples superficies.
- Resistente al agua y al aceite.

Construcción:

Grado general/Función: Utilidad

Soporte: Papel crepé

Adhesivo: a base de caucho sintético



Normas Aplicables:

ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Type I

CINTA PARA ENMASCARAR ALTA ADHERENCIA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
CP-83	Resistencia a la tracción	20 lbs/de ancho	35.0 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	43 oz/de ancho	4.71 N/10 mm
	Espesor	4.8 mils	0.12 mm
	Alargamiento	9%	9%
	Rango de temperatura de servicio	50F a 150F	10C a 66C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
Soluciones que avanzan

CINTA PARA ENMASCARAR DE ADHESIÓN MEDIA-ALTA

CP - 105

Para aplicaciones de empaquetado y etiquetado no críticas.

También se utiliza para aplicaciones generales de embalaje sujeción y empalme para el hogar, la escuela y la industria

Características:

- Adherencia media alta
- Proporciona un excelente contacto de la superficie

Construcción:

- Grado/función general: Uso general Respaldo:

Papel Crepe

- Adhesivo: A base de caucho sintético

Longitudes Estandar:

55mm

Normas Aplicables:

ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Tipo I



CINTA PARA ENMASCARAR DE ADHESIÓN MEDIA-ALTA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
CP-105	Resistencia a la tracción	18 lbs/de ancho	31.5 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	25 oz/de ancho	2.74 N/10 mm
	Espesor	4.6 mils	0.12 mm
	Alargamiento	7%	7%
	Rango de temperatura de servicio	60F a 150F	16C a 66C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

CINTA PARA ENMASCARAR DE ALTA TEMPERATURA

CP - 500

Para el enmascaramiento de pintura a alta temperatura y la fabricación de metales aplicaciones en el transporte (automóvil, autocares, autobuses y marina) industria.

También se utiliza para aplicaciones de lijado en húmedo.

Recomendado para uso en interiores solamente.

Características:

- Adherencia media-alta.
- Fácil de desenrollar.
- Excelente adherencia y pegado rápido sobre metal, goma, plástico y fibra de vidrio.
- Bordes limpios y planos para líneas de pintura más nítidas.
- Conformable para redondear curvas y contornos.
- Eliminación sin residuos, sin escamas de pintura después de la cocción y con períodos de aplicación prolongados.
- Resistente a temperaturas de hasta 300 F.
- Resistente a los disolventes.

Construcción:

- Grado/función general: Alto rendimiento.
- Soporte: Papel crepé liso.
- Adhesivo: A base de goma.

Normas Aplicables:

ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Type I



CINTA PARA ENMASCARAR DE ALTA TEMPERATURA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
CP-500	Resistencia a la tracción	26 lbs/de ancho	45.5 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	43 oz/de ancho	4.71 N/10 mm
	Espesor	5.8 mils	0.15 mm
	Alargamiento	9%	9%
	Rango de temperatura de servicio	45F a 300F	7.2C a 149C



Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo 
 Soluciones que avanzan

CINTA DE ENMASCARAR TUBO DE ACERO-ALTA TEMPERATURA

CP - 901

Para enmascarar tuberías de acero para proteger los extremos de las tuberías como polvo anticorrosión se aplica recubrimiento

Probado para el proceso de revestimiento de epoxi adherido por fusión (FBE), así como FBE de alta velocidad y epoxi unido por fusión de mayor duración y procesos de recubrimiento resistente a la abrasión (FBE+ARO)

Características:

- Alta adherencia
- Se adhiere bien a sí mismo para procesos de producción de alta velocidad
- Fácil de relajarse
- La alta pegajosidad inicial permite una fijación rápida y segura en las tuberías
- Excelente resistencia a la carbonización
- Sin empalmes
- Eliminación sin residuos ni astillas
- Puede soportar temperaturas de 450-460 F por periodos cortos (1-2 minutos)

Construcción:

Grado general/función: alto rendimiento

Soporte: Crepé estructurado fino (FSC)

Adhesivo: a base de caucho

Normas Aplicables:

ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Type I



CINTA PARA ENMASCARAR TUBO DE ACERO - ALTA TEMPERATURA			
CÓDIGO	PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDAR	MÉTRICO
CP-901	Resistencia a la tracción	24 lbs/de ancho	42.0 N/10 mm
	Adhesión al acero inoxidable	41 oz/de ancho	4.49 N/10 mm
	Espesor	6.4 mils	0.16 mm
	Alargamiento	11%	11%
	Rango de temperatura de servicio	60F a 350F	16C a 176C

*Puede soportar 450-460 F (232-238 C) durante 1-2 minutos.

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan