




TEQ
TEQA
TEQ150
WM
TEQ TRANSPARENTE

TUBO TERMOCONTRACTIL

TEQ

El **TUBO TERMOCONTRACTIL EQUALO** funciona como retardante de flama. Fórmula especialmente diseñada para cumplir con los estándares UL224 y CSA C22.2 sobre la base de ninguna sustancia nociva como PBB, PBBE, PBBO y compuestos de metales tóxicos Utilizado para el aislamiento, sujetado de cables, arneses eléctricos, códigos de color en cables a baja temperatura. Buena Flexibilidad y resistencia mecánica superior en campos como electrónica, la comunicación y automotriz.

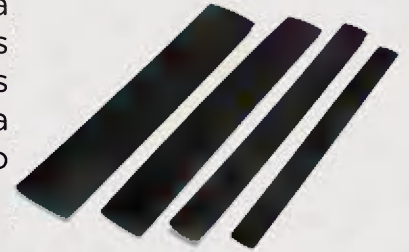

Temperatura de operación (NEGRO Y COLORES): -55°C a +125°C

Temperatura mínima para contraer: 70°C

Aprovaciones: UL224 125°C, 600V, VW-1 File No. E236137

Material: No PBB's, PBBO's, PBBE'S

Corte de piezas: Según Requerimiento



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



NUMERO DE PARTE	MEDIDA (Inch)	ANTES DE CONTRAER		DESPUÉS DE CONTRAER		EMPAQUE
		DIAMETRO INTERNO (mm)	PARED	DIAMETRO INTERNO (máx)	PARED	
TEQ-364N	3/64	1.6 +/- 0.2	0.18	0.6	0.33	200 Metros
TEQ-116N	1/16	2.0 +/- 0.2	0.18	0.8	0.36	200 Metros
TEQ-332N	3/32	3.1 +/- 0.2	0.25	1.2	0.44	200 Metros
TEQ-018N	1/8	3.7 +/- 0.3	0.25	1.6	0.44	200 Metros
TEQ-316N	3/16	5.2 +/- 0.3	0.25	2.4	0.51	100 Metros
TEQ-014N	1/4	6.8 +/- 0.3	0.25	3.2	0.56	100 Metros
TEQ-516N	5/16	8.8 +/- 0.3	0.3	4	0.56	100 Metros
TEQ-038N	3/8	10.7 +/- 0.4	0.3	4.8	0.56	100 Metros
TEQ-012N	1/2	13.7 +/- 0.4	0.3	6.4	0.65	100 Metros
TEQ-058N	5/8	16.7 +/- 0.4	0.35	8	0.69	100 Metros
TEQ-034N	3/4	20.5 +/- 0.4	0.4	9.5	0.8	100 Metros
TEQ-001N	1	26.5 +/- 0.4	0.45	12.7	0.9	50 Metros
TEQ-114N	1 1/4	33.5 +/- 0.7	0.45	15.9	1.02	50 Metros
TEQ-112N	1 1/2	41.0 +/- 0.8	0.5	19.1	1.02	50 Metros
TEQ-002N	2	52.0 +/- 1.0	0.5	25.4	1.14	50 Metros
TEQ-003	3	82.0 +/- 1.0	0.5	38.1	1.27	30 Metros
TEQ-004N	4	104 +/- 1.0	0.55	50.8	1.4	30 Metros
TEQ-005N	5	126 +/- 1.0	0.55	63.0	1.5	15 Metros
TEQ-006N	6	152 +/- 1.0	0.55	76	1.5	15 Metros

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN

Tel: 01 (81) 8057-3050

ventas@equalo.com.mx

www.equalo.com.mx

Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan

TUBO TERMOCONTRACTIL 150°C

TEQ150

TUBO TERMOCONTRACTIL 150°C DE EQUALO de poliolefina calidad premium para alta temperatura.

Libre de halógenos, libre de metales pesados, flexible y libre de PBBs y PBDEs.

Cumple con certificación UL, VW-1 Y RoHS entre otras.

Muy flexible a altas y bajas temperaturas sin quebrarse.

Ideal para aplicaciones de alta temperatura como hornos, motores, microondas, estufas y donde se requiera resistencia a fluidos y solventes comunes.

Temperatura de operación: -55°C to +150°C.

Aprobaciones: File No. E245010.

Color estándar: negro.



NUMERO DE PARTE	MEDIDA (Inch)	ANTES DE CONTRAER (mm)	DESPUÉS DE CONTRAER			EMPAQUE
			DIAMETRO INTERNO (máx)	PARED	TIPO	
TEQ150-018	1/8	3.2	1.6	0.44	REDONDO	200 Metros
TEQ150-316	3/16	4.8	2.4	0.44		100 Metros
TEQ150-014	1/4	6.4	3.2	0.56		100 Metros
TEQ150-038	3/8	9.5	4.8	0.56		100 Metros
TEQ150-012	1/2	12.7	6.4	0.56		100 Metros
TEQ150-034	3/4	19.1	9.5	0.69		100 Metros
TEQ150-001	1	25.4	12.7	0.77		50 Metros

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

TUBO TERMOCONTRACTIL LINEA ADHESIVA

TEQA

TUBO TERMOCONTRACTIL DE PARED DOBLE, LINEA ADHESIVA EQUALO.

Es manufacturado por co-extrusión de poliolefina y adhesivo hot melt.

Diseñado para proveer aislamiento y sellado para protección de agua, arneses automotrices, tubos metálicos, etc.

Temperatura de operación: -45°C to +125°C.

Temperatura Mínima para contraer: 80°C

Aprobaciones: File No. E236137.

Color estándar: Negro

Corte de piezas disponible: según requerimiento.



NUMERO DE PARTE	MEDIDA (Inch)	ANTES DE CONTRAER (mm)	DESPUÉS DE CONTRAER			EMPAQUE
			DIAMETRO INTERNO (máx)	PARED TOTAL	ADHESIVO	
TEQA-018	1/8	3.2	1	0.95	0.45	200 Metros
TEQA-316	3/16	4.8	1.6	1.2	0.6	100 Metros
TEQA-014	1/4	6.4	2.2	1.35	0.7	100 Metros
TEQA-516	5/16	7.9	2.7	1.5	0.75	100 Metros
TEQA-038	3/8	9.5	3.2	1.65	0.85	50 Metros
TEQA-012	1/2	12.7	4.2	1.8	0.9	1 Metro /pz
TEQA-058	5/8	15	5.2	1.8	0.9	1 Metro /pz

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

TUBO TERMOCONTRACTIL DE PARED GRUESA

WM

TUBO TERMOCONTRACTIL EQUALO de aplicación general y para aislamiento de empalmes y terminales de baja tensión hasta 1000V.

Tecnología termocontráctil de simple instalación y 100% hermético.

Doble pared con adhesivo sellador termoplástico, libre de halógenos. Amigable al medio ambiente. Resistente a la abrasión, impacto, rayos UV, intemperismo, contaminación industrial, urbana y marina. Resistente al agua salada, solventes y químicos comunes.



NUMERO DE PARTE	TUBO TERMOCONTRACTIL WM		ESPESOR DE PARED DESPUÉS DE CONTRAER (mm)	LARGO	EMPAQUE
	ANTES DE CONTRAER (mm)	DESPUÉS DE CONTRAER (Máx)			
WM-8/2	8	2	1.8	1.22 Metros	10 Piezas
WM-12/4	12	4	2		
WM-19/6	19	6	2.5		
WM-28/6	28	6	2.5		
WM-33/8	33	8	2.5		
WM-40/12	40	12	2.5		
WM-51/16	51	16	2.5		
WM-65/19	65	19	2.8		
WM-85/25	85	25	3		
WM-115/34	115	34	3		
WM-130/36	130	36	3		
WM-160/50	160	50	3		
WM-210/70	210	70	3		

Tel: 01 (81) 8057-3050
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx
f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
Soluciones que avanzan

TUBO TERMOCONTRACTIL TRANSPARENTE

TEQ

El **TUBO TERMOCONTRACTIL TRANSPARENTE DE EQUALO** funciona como retardante de flama. Fórmula especialmente diseñada para cumplir con los estándares UL224 y CSA C22.2 sobre la base de ninguna sustancia nociva como PBB, PBBE, PBBO y compuestos de metales tóxicos.

Utilizado para el aislamiento, sujetado de cables, arneses eléctricos, códigos de color en cables a baja temperatura. Buena Flexibilidad y resistencia mecánica superior en campos como electrónica, la comunicación y automotriz.



Temperatura de operación (TRANSPARENTE): -55°C a +105°C

Temperatura mínima para contraer: 70°C

Aprovaciones: UL224 125°C, 600V, VW-1 File No. E236137

Material: No PBB's, PBBO's, PBBE'S

Corte de piezas: Según Requerimiento



TUBO TERMOCONTRACTIL						
NUMERO DE PARTE	MEDIDA (Inch)	ANTES DE CONTRAER		DESPUÉS DE CONTRAER		EMPAQUE
		DIAMETRO INTERNO (mm)	PARED	DIAMETRO INTERNO (máx)	PARED	
TEQ-364T	3/64	1.6 +/- 0.2	0.18	0.6	0.33	200 Metros
TEQ-116T	1/16	2.0 +/- 0.2	0.18	0.8	0.36	200 Metros
TEQ-332T	3/32	3.1 +/- 0.2	0.25	1.2	0.44	200 Metros
TEQ-018T	1/8	3.7 +/- 0.3	0.25	1.6	0.44	200 Metros
TEQ-316T	3/16	5.2 +/- 0.3	0.25	2.4	0.51	100 Metros
TEQ-014T	1/4	6.8 +/- 0.3	0.25	3.2	0.56	100 Metros
TEQ-516T	5/16	8.8 +/- 0.3	0.3	4	0.56	100 Metros
TEQ-038T	3/8	10.7 +/- 0.4	0.3	4.8	0.56	100 Metros
TEQ-012T	1/2	13.7 +/- 0.4	0.3	6.4	0.65	100 Metros
TEQ-058T	5/8	16.7 +/- 0.4	0.35	8	0.69	100 Metros
TEQ-034T	3/4	20.5 +/- 0.4	0.4	9.5	0.8	100 Metros
TEQ-001T	1	26.5 +/- 0.4	0.45	12.7	0.9	50 Metros
TEQ-114T	1 1/4	33.5 +/- 0.7	0.45	15.9	1.02	50 Metros
TEQ-112T	1 1/2	41.0 +/- 0.8	0.5	19.1	1.02	50 Metros
TEQ-002T	2	52.0 +/- 1.0	0.5	25.4	1.14	50 Metros
TEQ-003T	3	82.0 +/- 1.0	0.5	38.1	1.27	30 Metros
TEQ-004T	4	104 +/- 1.0	0.55	50.8	1.4	30 Metros
TEQ-005T	5	126 +/- 1.0	0.55	63.0	1.5	15 Metros
TEQ-006T	6	152 +/- 1.0	0.55	76	1.5	15 Metros

Tel: 01 (81) 8057-3050

ventas@equalo.com.mx

www.equalo.com.mx

Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan



Tel: 81 80 57 30 50
ventas@equalo.com.mx
www.equalo.com.mx

EQUALO S.A. de C.V
Alfredo Garza #554
Parque Industrial Milimex
Apodaca, N.L.