


SUJETACABLE IMPRESO Y FOLIADO

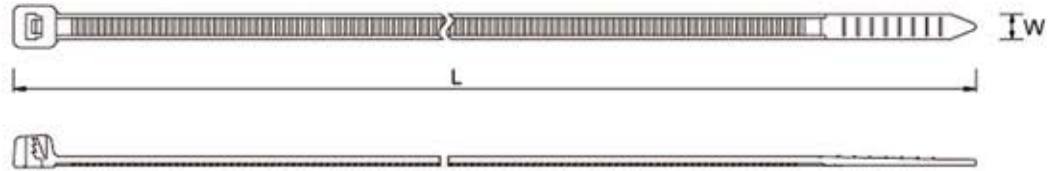

Características:

1. Material: nylon 66 homologado UL, 94 V-2.
2. Temperatura de Servicio: -40°C a +85°C.
3. Ratio de flamabilidad: UL 94V-2.
4. El Sujetacable color Negro es resistente a la interperie ya que se le agrega carbonato A para obtener un excelente desempeño frente a los rayos ultra violeta en uso exterior.
5. Homologación UL para todas las medidas y todos los colores.
6. Fabricadas para cumplir las especificaciones militares MIL-M-20693A.

Empaque: 1000 Piezas



Referencia	Largo "L" mm. / Pulg.	Ancho "W" mm. / Pulg.	Máx. Tensión Lbs. / Kgs.
EQ-19048*IMP	190 / 7.8"	4.8 / 0.19"	50 / 22
EQ-36848*IMP	368 / 14.5"	4.8 / 0.19"	50 / 22
EQ-38076*IMP	380 / 15"	7.6 / 0.30"	120 / 55

Colores: BR: CAFÉ/ RD: ROJO/ OR: NARANJA/ YW: AMARILLO/ GN: VERDE/ BL: AZUL
Impresos: LOGOTIPOS / LEYENDAS / FOLIOS