

Características:

*MATERIAL: Poliamida 6.6 (material estabilizado al calor disponible)

*Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2

*Absorción de humedad: 2,7% -2,8% (23 ° C -50% R.H.)

*Temperatura de instalación: -10 ° C - + 85 ° C. (Material estabilizado al calor 115 ° C)


*Temperatura de trabajo: -40 ° C - + 85 ° C. (Material estabilizado al calor 115 ° C)

*Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes clorados.

*Resistencia limitada a los ácidos.

*No resistente a fenoles.

*La adición al negro de carbón proporciona una mejor resistencia a los rayos UV

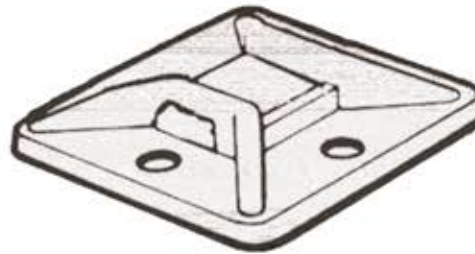

Referencia

CODIGO	COLOR	TAMAÑO (A) mm. / Pulg.	(C) mm.	(H) mm.	(F) mm.	ANCHO DE CINCHO mm.	CARGA LBS.	Empaque pzas.
BM-101	BLANCO	20 / 0.75	4.1	4	5	3.6	40	100
BM-102	BLANCO	28 / 1	4.8	4	6.5	4.8	50	100

DISPONIBLES EN **NEGRO** (AGREGA BK AL CODIGO)