


Sujetacable de Polipropileno



ROHS
COMPLIANT

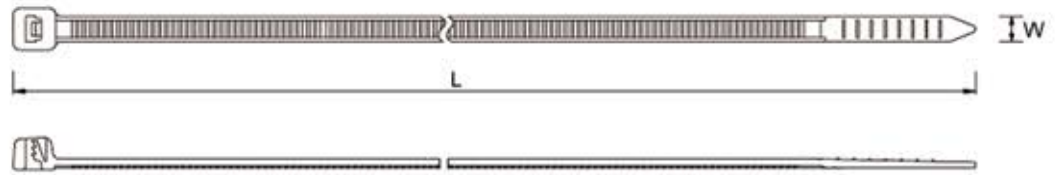

Características:

- Material: Polipropileno (se puede flotar en el agua)
- Alta resistencia al impacto
- Excelente resistencia a la fragilidad a baja temperatura.
- Buena rigidez
- La resina cumple con los requisitos de la FDA en el Código de Regulaciones Federales en 21 CFR 177.1520 para contacto con alimentos.
- Temperatura de trabajo (operación): -20 ° C - + 75 ° C (0 ° F - + 167 ° F)

Referencia

Empaque: 100 Piezas.

Natural

Largo "L"
mm. / Pulg.

Ancho "W"
mm. / Pulg.

Máx. Tensión
Lbs. / Kgs.

EQ-10025*PP

100 / 4"

2.5 / 0.10"

18 / 8

EQ-15048*PP

150 / 6"

4.8 / 0.19"

50 / 22

EQ-19048*PP

190 / 7.5"

4.8 / 0.19"

50 / 22

EQ-20048*PP

200 / 7.9"

4.8 / 0.19"

50 / 22

EQ-28048*PP

280 / 11"

4.8 / 0.19"

50 / 22

EQ-36848*PP

368 / 14.5"

4.8 / 0.19"

50 / 22

EQ-38048*PP

380 / 15"

4.8 / 0.19"

50 / 22

EQ-38076*PP

380 / 15"

7.6 / 0.30"

120 / 55

Colores:

WH: BLANCO / BK: NEGRO / BR: CAFE / YW: AMARILLO
RD: ROJO / GN: VERDE / BL: AZUL / OR: NARANJA

