

CAPUCHONES ROSCABLES

SCREW ON WIRE CONNECTOR


Los **CAPUCHONES ROSCABLES EQUALO**, están diseñados para aislar y empalmar de forma limpia dos cables eléctricos, sin necesidad de utilizar cinta aislante. Son facil de instalar basta con pelar los dos cables a unir, introducirlos juntos en el tapón y rosarlos.



Material: termoplástico resistente, carcasa ignífuga
 Nominal a 600 voltios máx. para cableado de edificios.
 Temperatura: 105 °C (221 °F)
 El diseño de resorte proporcionó una conexión más segura.



CAPUCHONES ROSCABLES								
NUMERO DE PARTE	B	C	E	CABLE ADECUADO				EMPAQUE pzas.
				sq		AWG		
				MAX	MIN	MAX	MIN	
SW-71B	6.5	8.6	15.2	2# 1.25	2# 0.5	2# 16	2# 18	100
SW-72B	7.1	9.9	17.7	3# 1.25	2# 0.5	3# 16	2# 18	100
SW-73B	9.7	12.7	2.0	2# 2.0	3# 1.25	2# 14	3# 16	100
SW-74B	11.0	14.0	24.6	3# 3.5	2# 2.0	3# 12	2# 14	100
SW-76B	13.1	16.3	26.5	2# 5.5	2# 3.5	2# 10	2# 12	100

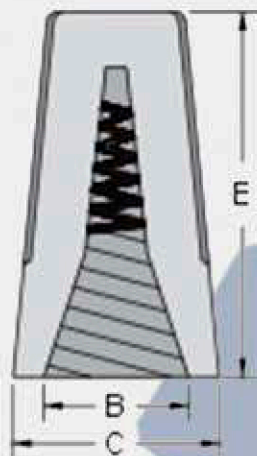

Tel: 01 (81) 8057-3050
 ventas@equalo.com.mx
 www.equalo.com.mx
 f Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan